




Unser Vakuuumverpackungsgerät MAX-F46 ist eine der meistverkauften Vakuuummaschine. Es können bis zu zwei Schweißbalken eingesetzt werden. Die Vakuuummaschine besticht durch Flexibilität, Schnelligkeit und durch ein sehr gutes Preis- Leistungs-Verhältnis.

## Beschreibung

- Digitale Sensorsteuerung
- 99 Programmspeicher
- Verdampfungspunktkennung
- Stufenvakuuumfunktion
- Schweißung mit Anpressdruck > 1 bar
- Selbstreinigungsfunktion
- Spritzwasserschutz und Notausschalter
- Vorbereitung für Gasspülung
- Schweißbalken einzeln wählbar
- wahlweise Trenn- oder Doppelschweißung
- reinigungsfreundlicher Acryldeckel
- Silikonlippendichtung
- Vorbereitung Softbelüftung
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- lebensmittelechte Einlegeböden

Abstand Schweißsystem

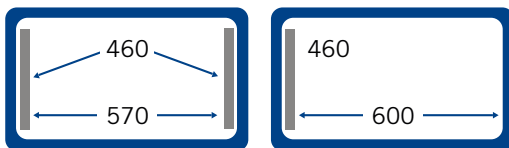

<b>Kammerinnenmaß</b>	<b>650 x 475 x 180 mm</b>
<b>Siegellänge</b>	<b>460 mm</b>
<b>Vakuumpumpe</b>	<b>25 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Gewicht</b>	<b>130 kg</b>
<b>Stromanschluss</b>	<b>3 Phasen, 230 V / 400 V, 50 Hz</b>

## Sonderfunktionen

- Begasungseinheit mit 2 x 4 Düsen
- Absaugvorrichtung G/N Behälter
- stärkere Vakuumpumpe mit 63 m<sup>3</sup>/h
- zusätzlicher Schweißbalken an der Rechten- oder an der Frontseite der Vakuuumkammer
- Softbelüftung
- Schrägeinsatz für Flüssigkeitsverpackungen