




Unser Allrounder und den Vakuuumgeräten. Es können bis zu drei Schweißbalken eingesetzt werden. Die Vakuuummaschine besticht durch Flexibilität, Schnelligkeit und durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die leistungsstarke Vakuumpumpe sorgt für eine schnelle Evakuierung der Kammer.

Beschreibung

- Digitalsteuerung 7000
- Dauerlauffunktion
- Tiefgezogene Vakuuumkammer
- Schweißung mit Anpressdruck > 1bar
- Selbstreinigungsfunktion
- Spritzwasserschutz und Notausschalter
- Vorbereitung für Gasspülung,
- Vorbereitung für Softbelüftung
- Schweißbalken einzeln wählbar
- Wahlweise Trenn- oder Doppelschweißung
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Reinigungsfreundlicher Acryldeckel
- Deckel verschließbar
- Lebensmittelechte Einlegeböden

Abstand Schweißsystem

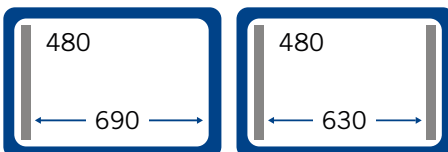

Kammerinnenmaß	750 x 510 x 180 mm
Siegellänge	2 x 480 mm
Vakuumpumpe	63 / 100 m³/h
Gewicht	176 kg
Stromanschluss	3 Phasen, 230 V / 400 V, 50Hz

Zubehör

- Begasungseinheit mit 1 x 4 Düsen
- Sensorsteuerung mit Programmspeicher
- Zusätzliche Schweißsysteme
- Stärkere Vakuumpumpe mit 100m³/h
- Softbelüftung
- Schrägeinsatz für Flüssigkeitsverpackungen
- Sensorsteuerung 9000